**ETAIS ROBUST : PRESTO 300**

ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT

À LOUER



À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Platine (120 x 120 / 6mm)
- Broche autocentrée (Ø 14mm)



PLANS ET VISUELS

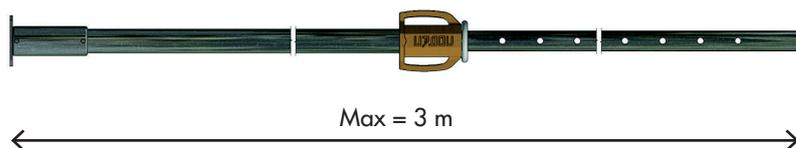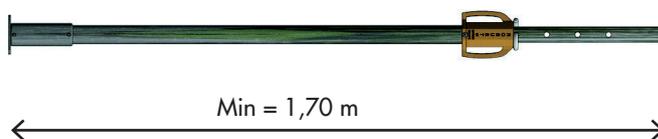

Traçabilité de l'écrou



Filetage rapide



Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ABAQUES

Dim	Poids kg	1,70m	2m	2,25m	2,6m	3m
170/300	14	4,5*	4,1*	3,8*	3,2*	3*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 2,5 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 2,9 mm

COPAC[®]
GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr