



ETAIS ROBUST : PRIMO 300

ÉTAIEMENT ET TOUR D'ÉTAIEMENT



À LOUER
À VENDRE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Protection par galvanisation à chaud
- Renfort de pied
- Anti pince-doigt
- Garde à la main
- Vis anti devissage écrou
- Marquage de l'écrou
- Anti-déboitement de la coulisse
- Broche autocentrée (Ø 14mm)



PLANS ET VISUELS

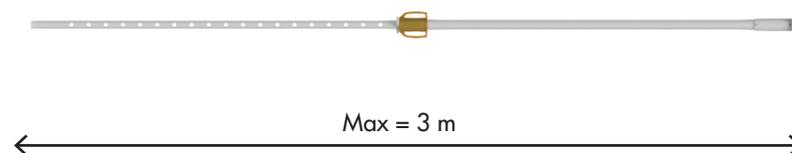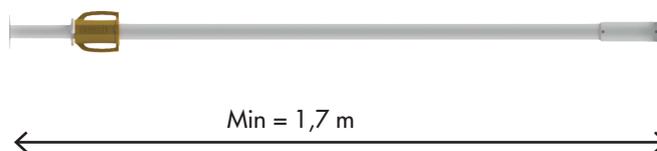

Traçabilité de l'écrou



Filetage rapide



Broche autocentrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABAQUES

Dim	Poids kg	1,7m	2,2m	2,5m	3m
170/300	11	2,4*	2,2*	2*	1,7*

* Charges admissibles en T - coefficient de sécurité 1,65 (Norme EN 1065)

- Fût : Ø 57 mm, ép 1,8 mm
- Coulisse : Ø 48,3 mm, ép 1,8 mm

COPAC®

GROUPE

l'Excellence à votre service

copac@copac.fr

www.copac.fr